

2-leder bus pakker med fargebilde, el nummer 6304580-6304597

- **Ringetablået i pakken er av type NewSfera Aluminium, leveres komplett med innfellingsboks, og er utstyrt med:**

Vidvinkel fargekamera/samtalem modul med utgang for drift av 12VDC sluttstykke.

Optisk indikasjon på sendt anrop, opptatt, pågående samtale, dørlås åpen.

Akustisk indikasjon på sendt anrop, dørlås åpen.

Knapper med navneskilt belyst med hvit LED. (Lyset har fotocelle, og skrues av i dagslys)

Påveggskappe i natureloksert aluminium, med integrert regnkappe kan leveres som tilleggsutstyr.
- **Monitor Class 100 V16B**

(Flere kompatible monitører/svarapparater på side 2)

5" fargeskjerm, To-veis høytalende samtale, Justerbar ringestyrke, Justerbar talestyrke, Justerbart lysnifargemetning, Valg mellom 16 forskjellige ringetoner, Knapp for å besvare anrop, Knapp for å avslutte anrop, Knapp for å åpne dørlås, Knapp for å starte bilde fra dør uten forutgående anrop (kan koples ut), Programmerbar favortittknapp.

!Ved bruk av flere monitører i en leilighet, må det benyttes master/slave modus, da det ikke er inngang for eksternt PSU
- **Pakkene leveres for øvrig med:**
 - * Strømforsyning med videoadapter
 - * Videoavtapere 346841 med 4 og 4 utganger, i antall tilpasset antall monitører.
(NB! Flere avtappere kan være nødvendig dersom byggets kablingsstruktur ikke går opp med 4 og 4 leiligheter)
 - * Adressebrikker for programmering av systemet.



- **Pakkene kan kables med cat5UTP kabel, eller Bticino 336904 bus kabel.**

Rekkevidde fra sentral/strømforsyning:

75m ved bruk av cat5, 100m ved bruk av 336904.

(Større avstander kan realiseres ved å benytte multi-interface 346851 som forsterker)

PHONO*elektro-akustikk as

Pb. 1020 Hoff
0218 OSLO
Hoff Terrasse 2 (innkj. Hoffsveien 14)

Telefon: 22 50 87 00
E-post: post@phono.no
www.phono.no

Man kan blande forskjellige typer svarapparater i samme installasjon.

Det er tillatt å sette opp 3 apparater per leilighet.

(Ved flere apparater med skjerm, må man enten kjøre disse i såkalt master/slave modus, eller ha en ekstra strømforsyning for leiligheten. Se info ved den enkelte monitor for hvilke muligheter som gjelder for den modellen)

!For å tilfredsstille krav i TEK17 må boks for apparat plasseres i høyde maksimalt CC+1200



Class 100A16M

- * Knapp for låsstyring
- * Knapp for styring av lys i trappeoppgang.
- * Knapp for tilbakekall til dørtablå.
- * 4 programmerbare knapper
- * Trinnløs regulering av ringstyrke.
- * Valgbare ringtoner



Class 100A16B

- * Høytalende svarapparat
- * Knapp for å svare/legge på
- * knapp for låsstyring
- * Knapp for styring av lys i trappeoppgang.
- * Knapp for tilbakekall til dørtablå.
- * Trinnløs regulering av ringstyrke.
- * Trinnløs regulering av lyttevolum.
- * Valgbare ringtoner

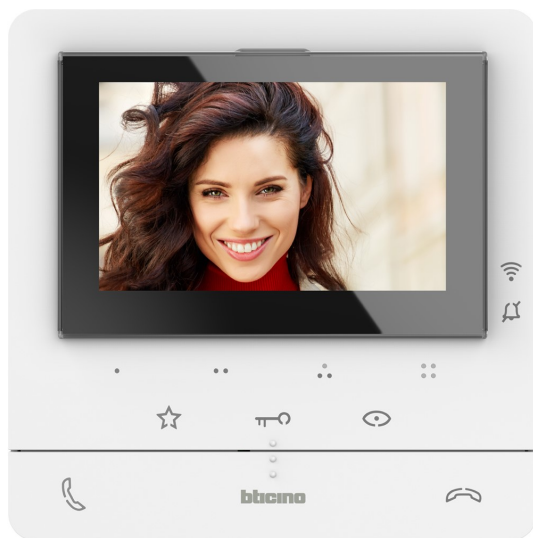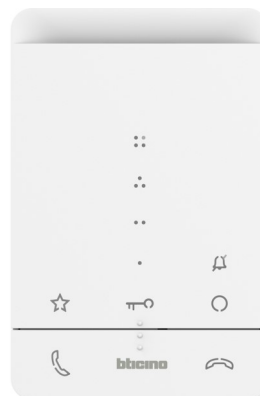

Class 100X16E

- * Høytalende svarapparat med :
- * WiFi radio og App gateway for sending av anrop til mobil
- * 5" fargeskjerm
- * Knapp for å svare og knapp for å legge på
- * knapp for låsstyring
- * Knapp for tilbakekall til dørtablå.
- * Programmerbar favorittknapp.
- * 4 programmerbare knapper for intercom etc.
- * Menybasert programmering av:
 - Volum tale
 - Volum ringsignal
 - Lys/kontrast/farge
 - Ringtone

! Inngang for ekstra PSU, for flere apparater med samtidig bilde i samme leilighet

PHONO*elektro-akustikk as

Pb. 1020 Hoff
0218 OSLO
Hoff Terrasse 2 (innkj. Hoffsv. 14)
0275 OSLO

Telefon: 22 50 87 00
E-post: post@phono.no
www.phono.no