


### 2-leder bus systemer med fargebilde.

- **Ringetablået i pakken er av type NewSfera Aluminium, leveres komplett med innfellingsboks, og er utstyrt med:**

Vidvinkel fargekamera/samtalem modul med utgang for drift av 12VDC sluttstykke.  
Optisk indikasjon på sendt anrop, opptatt, pågående samtale, dørlås åpen.  
Akustisk indikasjon på sendt anrop, dørlås åpen.  
Knapper med navneskilt belyst med hvit LED. (Lyset har fotocelle, og skrues av i dagslys)  
Påveggskappe i naturelokert aluminium, med integrert regnkappe kan leveres som tilleggsutstyr.
- **Monitorene i pakken er av type Classe100V12B**

De har 3,5" fargeskjerm, to-veis høyttalende samtale, justerbar ringestyrke, justerbar talestryke, justering av lys/fargemetning, valg mellom 16 forskjellige ringetoner, knapp for å besvare anrop, knapp for å åpne dørlås, knapp for å starte bilde fra dør uten forutgående anrop (utkopplbar), knapp for tenning av trappelys  
(Et bus relé 346210 er nødvendig for å motta kommandoen).
- **Pakkene leveres for øvrig med:**
  - \* Strømforsyning  
(346030 opp til 9 brukere, 346050 fra 10 brukere)
  - \* Videoavtappere 346841 i tilpasset antall.  
(Hver 346841 har 4 utganger, så antall i pakken = antall monitorer/4. Det kan derfor være nødvendig å bestille ekstra 346841 dersom antall leiligheter per etasje ikke går opp med 4)
  - \* Adressebrikker for programmering av systemet.
- **Pakkene kan kables med cat5UTP kabel, eller Bticino 336904 bus kabel.**

Rekkevidde fra sentral/strømforsyning:  
75m ved bruk av cat5  
100m ved bruk av 336904.  
(Større avstander kan realiseres ved å benytte multi-interface 346851 som forsterker)

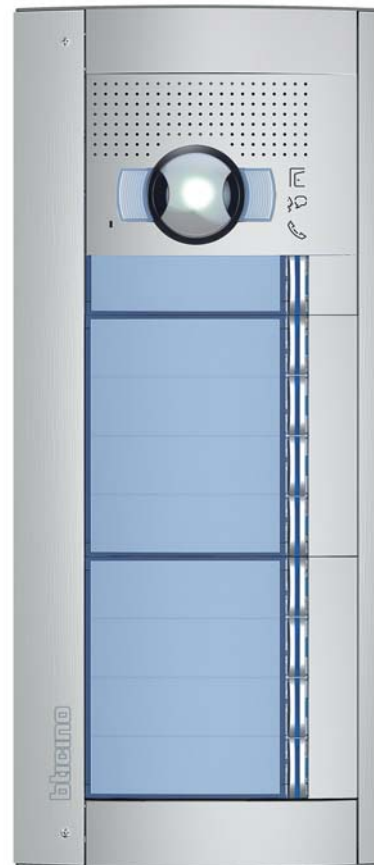

PHONO\*elektro-akustikk as

Pb. 1020 Hoff  
0218 OSLO  
Hoff Terrasse 2 (innkj. Hoffsv. 14)


Telefon: 22 50 87 00  
E-post: post@phono.no  
www.phono.no

Oversikt over andre kompatible svarapparater finner du på baksiden av arket.

Samtlige svarapparater for 2-leder bus systemet kan benyttes om hverandre.

Det er tillatt å sette opp 3 apparater per leilighet.

(Enkelte videoapparater krever i så fall ekstra strømforsyning tilkopledd direkte til apparatet i tillegg til bus)



**Class 100 A12B**  
**344252**

2veis høyttalende samtale.  
Trinnløs regulering av ringestyrke.  
Trinnløs regulering av lyttevolum.  
Knapp for tilbakekall til dør  
Knapp for tenning av trappelys.



**Class100 A12C**  
**344262**

Knapp for åpning av dør.  
Knapp for tenning av trappelys.  
Knapp for tilbakekall til dør.  
Trinnløs regulerbar ringestyrke  
Valgbare ringesignaler (16 stk)



**Class300**  
7" touchskjerm.

Kan leveres i hvitt eller antrasitt.

Kan leveres med eller uten WiFi tilkobling for viderekobling av anrop til smarttelefon (IOS og Android App tilgjengelig)

Omfattende muligheter via OSD programmering.



**Class100 V12E**  
4,3" skjerm

2veis høyttalende samtale  
4 programmerbare knapper

Justering av følgende parametere via OSD meny:

- Talestyrke
- Ringestyrke
- Lys på skjerm
- Fargemetning
- Valg av ringetone



**Håndsettmodul for V12E**  
Gir mulighet for lavttalende samtale i situasjoner hvor det ikke er hensiktsmessig med høyttalende samtale.