

TERRANEØ

PHONO*elektro-akustikk as

Koplings skjema Sfera analog audio porttelefon.

TEGNET: 02.02.1999

TEGNET AV: A. Hauge

VERSJON UTEN
ETASJETRYKK.Tegningene er PHONO*elektro-akustikk as
sin eiendom, og kan ikke kopieres uten
samtykke.

HVLKEN FUNKSJON LEDERENE I STIGEREN HAR:


- 1: minus (felles leder for alle funksjoner)
- 3: samtale fra tablå til telefon
- 4: samtale fra telefon til tablå
- 5: inngang for ringesignal fra tablå
- 6: døråpnesignal til elektisk sluttstykke (koples til minus ved betjening av knapp)

HVLKEN FUNKSJON LEDERENE I TABLÅET HAR:

- 1: minus DC
- 3: samtale fra tablå til telefon
- 4: samtale fra telefon til tablå
- 5: utgang fra trykknapp (5A er øverst på modul)
- 6: døråpnesignal til elektisk sluttstykke (koples til minus ved betjening av knapp)
- 9: utgang fra tonegenerator ringesignal
- 10: knappfelles til knapper i tablå
- 12: +12VDC til samtalekrets og tonegeneratorer
- 22: 12VAC fase N
- 24: 12VAC fase L

Ved kopling av blå klemmer i tablå er det viktig å avisolere ledere i dobbel lengde og legge dem som en løkke under skruen. Gjøres ikke dette, får man ofte dårlig kontakt i klemmen.

postlås

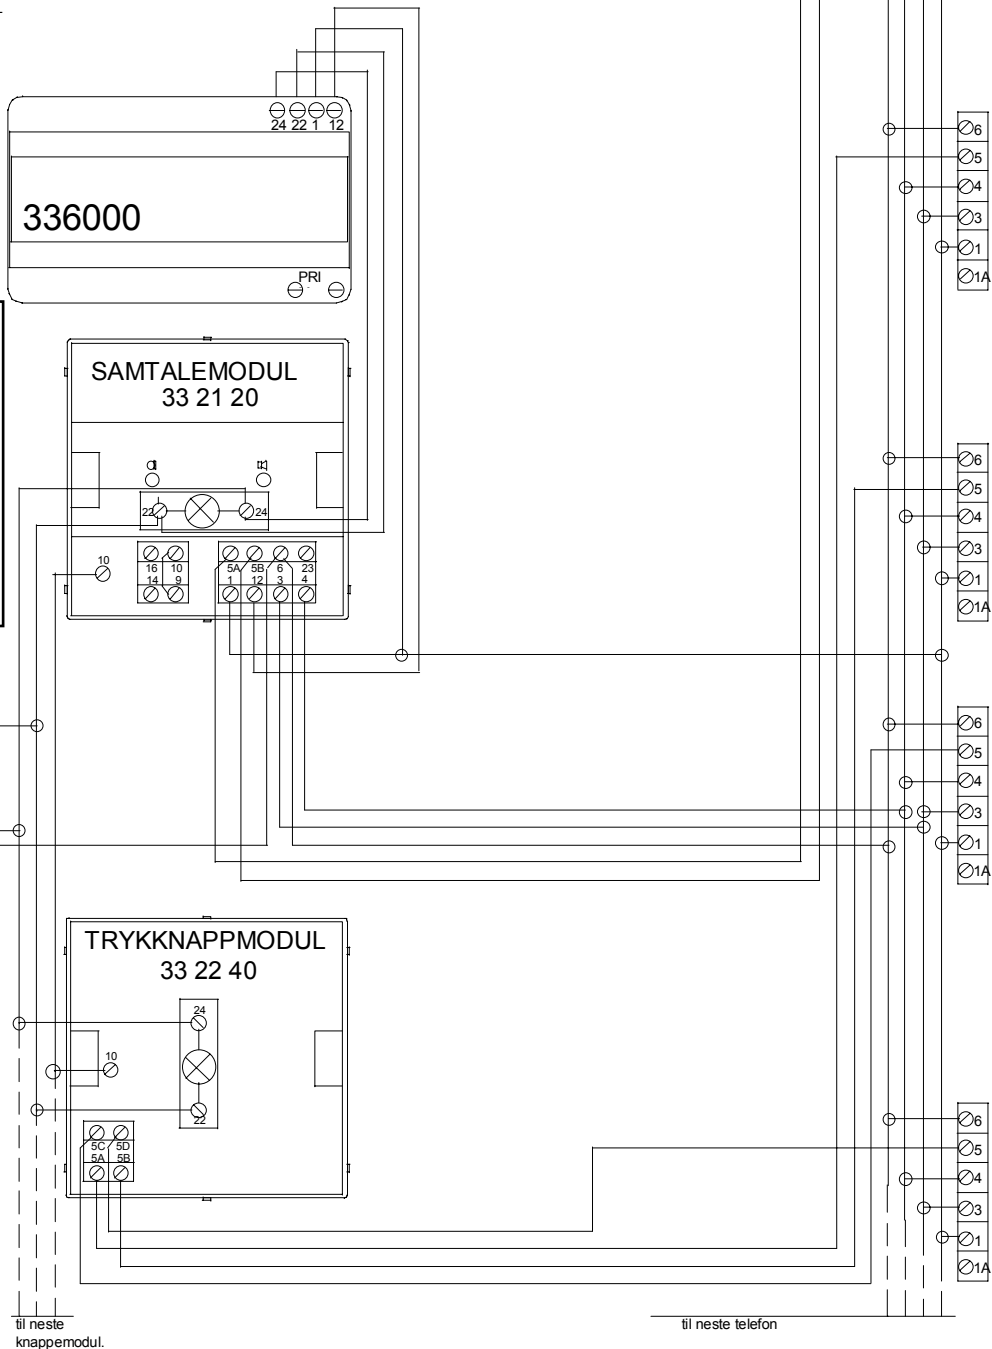

Koplingskjema Sfera analog audio porttelefon.

TEGNET: 02.06.1999

TEGNET AV: A. Hauge

VERSJON MED
ETASJETRYKK

Tegningene er PHONO*elektro-akustikk as sin eiendom, og kan ikke kopieres uten samtykke.

HVILKEN FUNKSJON LEDERENE I STIGEREN HAR:

- 1: minus (felles leder for alle funksjoner)
- 3: samtale fra tablå til telefon
- 4: samtale fra telefon til tablå
- 5: inngang for ringesignal fra tablå og entréknapp
- 6: døråpnesignal til elektisk sluttstykke (koples til minus ved betjening av knapp)

HVILKEN FUNKSJON LEDERENE I TABLÅET HAR:

- 1: minus DC
- 3: samtale fra tablå til telefon
- 4: samtale fra telefon til tablå
- 5: utgang fra trykknapp (5A er øverst på modul)
- 6: døråpnesignal til elektisk sluttstykke (koples til minus ved betjening av knapp)
- 9: utgang fra tonegenerator til knappfelles
- 10: inngang fra tonegenerator til knapper i tablå (på enhet 332930 er punktet til knappfelles for entréknapper)
- 12: +12VDC til samtalekrets og tonegeneratorer
- 22: 12VAC fase N
- 24: 12VAC fase L

Ved kopling av blå klemmer i tablå er det viktig å avisolere ledere i dobbel lengde og legge dem som en løkke under skruen. Gjøres ikke dette, får man ofte dårlig kontakt i klemmen.

